
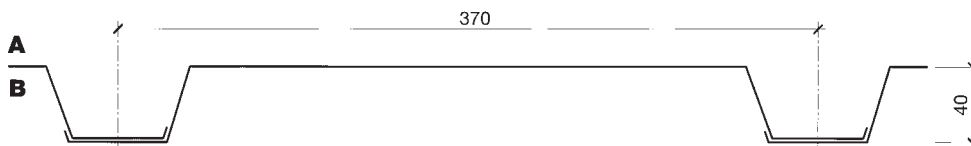


Façade 370 - 40 TP

Fassade 370 - 40 TP



MAB offre toutes les couleurs possibles
 Informations techniques voir au verso!

Bei MAB sind alle Farben möglich
 Technische Informationen siehe Rückseite!

Fassade 370 - 40 TP

Längen max. (pulverbeschichtet)	7'000 mm
Längen max. (bandbeschichtet)	10'000 mm
Überlängen	-
Ideallänge	6'200 mm
Nutzbreite	370 mm
Fuge standard	75 mm
Fuge spezial	-
Profilhöhe	40 mm

Façade 370 - 40 TP

Longueurs max. (Thermolaqué)	Longueurs max. (Coilcoating)
Longueurs max. (Coilcoating)	Surlongueurs
Surlongueurs	Longueur idéale
Longueur idéale	Largeur utile
Largeur utile	Joint standard
Joint standard	Joint spécial
Joint spécial	Hauteur profil

Farben

Bei uns lagern bandbeschichtete Bleche in vielen Farben.

Wir beschichten nach RAL und NCS.

Verlangen Sie Farbmuster, diese liegen für Sie bereit!

Couleurs

Nous avons en stock des tôles dans différentes teintes.

Nous enduison selon RAL et NCS.

Demandez-nous un échantillonnage de couleur que nous mettons à votre disposition!

Anwendungsgebiete

- Aussenbekleidungen

Champs d'application

- Revêtements extérieurs




Windlasttabelle

Für Fragen betreffend der Unterkonstruktionsabstände geben wir gerne Auskunft.

Es sind nur Inox-Dichtkopfschrauben zu verwenden!

Siehe Empfehlungen 88 A-G

Tableau de la surcharge de vent

Spannweite L (m) w _{max} = L/200	Material Dicke t (mm)	1.50	1.75	2.00	2.25
		KN/m ²	KN/m ²	KN/m ²	KN/m ²
	AZ 0.7 AL 1.0 AL 1.2	2.00 1.29 1.62	1.47 0.81 1.02	1.03 0.67	0.72
	AZ 0.7 AL 1.0 AL 1.2	3.20 2.86 3.72	2.35 1.96 2.46	1.80 1.31 1.65	1.44 0.92 1.15
	AZ 0.7 AL 1.0 AL 1.2	3.10 2.45 3.07	2.27 1.54 1.93	1.74 1.03 1.29	1.37 0.72 0.91

Nous sommes tout disposés à vous informer quant aux écartements des sous-contructions.

N'utiliser que des vis étanches inox!

Voir recommandations 88 A-G

Gebäudehinterlüftung

Es ist auf eine einwandfreie, ungehinderte Hinterlüftung zu achten!

Unterkonstruktion: Wir empfehlen die MAB Distanzschiene.

Höhe Hauteur	Hinterlüftung Ventilation
- 6 m	20 mm
- 22 m	30 mm
+ 22 m	40 mm

Ventilation de bâtiment

Il est indispensable que la ventilation soit impeccable et sans entraves!

Sous-contruction: Nous recommandons le système MAB.