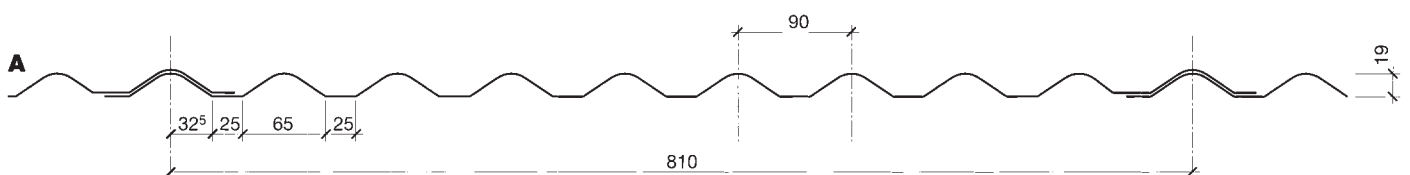


Façade 90 - 19 TP

Fassade 90 - 19 TP



MAB offre toutes les couleurs possibles
Informations techniques voir au verso!

Bei MAB sind alle Farben möglich
Technische Informationen siehe Rückseite!

Fassade 90 - 19 TP

Längen max.	5'000 mm	Longueurs max.
Überlängen	a.Anfrage/s.demande	Surlongueurs
Ideallänge	-	Longueur idéale
Nutzbreite	810 mm	Largeur utile
Fuge standard	-	Joint standard
Profilhöhe	19 mm	Hauteur profil
Sichtseite	A	Côté visible
Wellenabstand	90 mm / variabel	Encartement des moulures

Façade 90 - 19 TP

Farben

Bei uns lagern bandbeschichtete Bleche in vielen Farben.

Wir beschichten nach RAL und NCS.

Verlangen Sie Farbmuster, diese liegen für Sie bereit!

Couleurs

Nous avons en stock des tôles dans différentes teintes.

Nous enduisons selon RAL et NCS.

Demandez-nous un échantillonnage de couleur que nous mettons à votre disposition!

Anwendungsgebiete

- Aussenbekleidungen

Champs d'application

- Revêtements extérieurs




Windlasttabelle

Für Fragen betreffend der Unterkonstruktionsabstände geben wir gerne Auskunft.

Es sind nur Inox-Dichtkopfschrauben zu verwenden!

Siehe Empfehlungen 88 A-G

Tableau de la surcharge de vent

Spannweite L (m) w _{max} = L/200	Material Dicke t (mm)	1.00	1.25	1.50	1.75
		KN/m ²	KN/m ²	KN/m ²	KN/m ²
	Cu 0.6	1.67	0.85		
	AZ 0.7	3.40	1.75	1.01	0.63
	TZ 0.7	1.62	0.82		
	TZ 1.0	2.30	1.19	0.67	
	AL 1.0	1.62	0.83		
	AL 1.2	1.95	1.00		
	Cu 0.6	3.77	2.05	1.19	0.74
	AZ 0.7	7.46	3.10	2.15	1.51
	TZ 0.7	2.20	1.12	0.77	
	TZ 1.0	3.12	1.99	1.38	1.00
	AL 1.0	3.77	2.00	1.15	0.72
	AL 1.2	4.53	2.40	1.39	0.87
	Cu 0.6	3.16	1.61	0.93	
	AZ 0.7	6.40	3.30	1.90	1.20
	TZ 0.7	2.75	1.40	0.91	
	TZ 1.0	3.90	2.24	1.30	0.81
	AL 1.0	3.00	1.57	0.91	
	AL 1.2	4.68	1.88	1.09	0.68

Nous sommes tout disposés à vous informer quant aux écartements des sous-constructeurs.

N'utiliser que des vis étanches inox!

Voir recommandations 88 A-G

Gebäudehinterlüftung

Es ist auf eine einwandfreie, ungehinderte Hinterlüftung zu achten!

Unterkonstruktion: Wir empfehlen die MAB Distanzschiene.

Höhe Hauteur	Hinterlüftung Ventilation
- 6 m	20 mm
- 22 m	30 mm
+ 22 m	40 mm

Ventilation de bâtiment

Il est indispensable que la ventilation soit impeccable et sans entraves!

Sous-constructeur: Nous recommandons le système MAB.